

Osmar







www.osmarbuckle.com



S02圆管扣

此扣适用于直径20-25mm的圆管上固定磁扣,来实现两个部件的快速扣入及快速取下.磁力强劲,主体尼龙加纤坚固耐用,母扣可适配下面各种类型的公扣.如下所示:



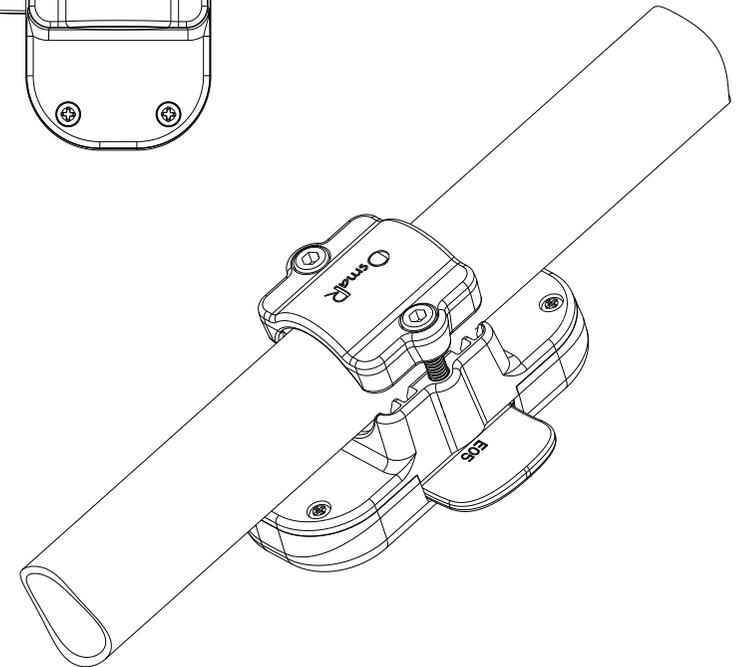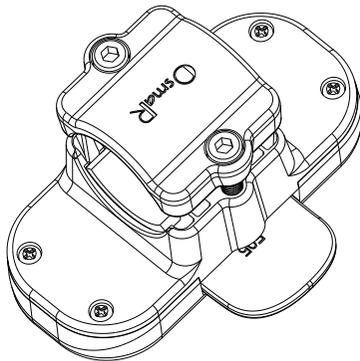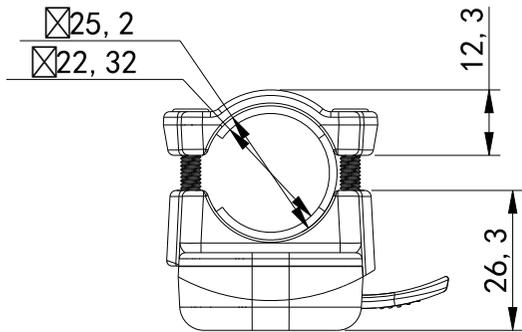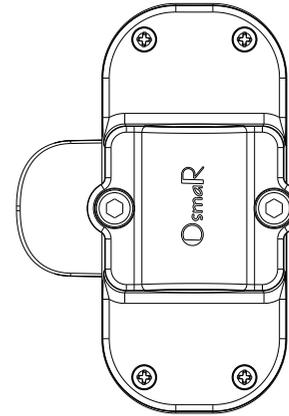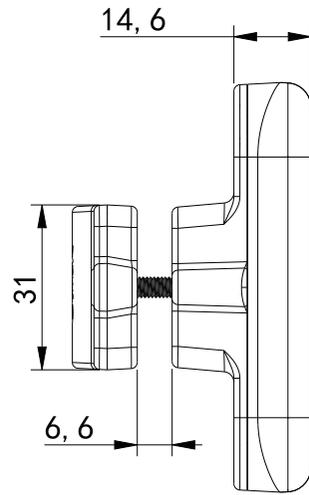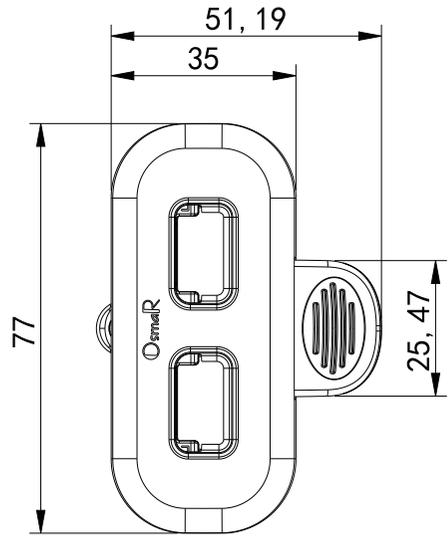

LianYang Plastic (Shen Zhen) Co. Ltd

GENERAL TOLERANC: 0.0 ± 0.1 0.00 ± 0.05 ANGULAR ± 0.5° GENERAL RADIUS: 0.5 GENERAL CHAMFER: 0.5 GERENAL DRAFT: 1°	DESIGN	Mr Zeng	DATE	2025. 1. 14	FILE NAME	S02
	CHECKED	Mr Li	DATE		PARTS NAME	圆管扣
	APPROVAL		DATE		MATERIAL	
	PROJECTION		SCALE: 0.7	UNIT: MM	SHEET	1 OF 1



E05-V公扣

固定在直径30-60mm圆管或者异形管上,硅胶带的拉力40N左右.



E05-U公扣

固定在单车上有预留水壶架螺丝孔的支持.支持螺丝孔距60-72mm,也可固定在能加工两个螺丝孔的物体上.



E05-W公扣

固定在50mm宽的束缚带上,束缚带的厚度为2-6mm,母扣扣入后相对于束缚带为竖直方向.



E05-X公扣

固定在50mm宽的束缚带上,束缚带的厚度为2-6mm,母扣扣入后相对于束缚带为水平方向.



E05-Y公扣

通过夹板打螺丝来固定公扣,支持厚度1-4mm,需适配合适的螺丝.



E05-Z公扣

固定在直径20-25mm的圆管上,公扣可360度旋转.32段卡位.



E05-Z1公扣

固定在直径20-25mm的圆管或者椭圆管上,在管上开两个直径7.5mm的圆孔,通过螺丝把公扣锁在管上.



E05-Z2公扣

固定在直径20-25mm的圆管或者椭圆管上,在管上开两个直径7.5mm的圆孔,通过螺丝把公扣锁在管上.公扣可360度旋转.32段卡位.



E05-Z3公扣

固定在直径20-25mm的圆管上,公扣不可旋转.



E05-Z4公扣

此公扣用于肩带处挂水壶及小包用,5mm,7.5mm,10mm三段厚度可调.夹持宽度为70mm以内.



E05-Z5公扣

此公扣用于两条一寸织带间隔一寸的固定.



E05-Z6公扣

此公扣用于安装在单车座包下面固定尾包.



E05-Z7公扣

此公扣用于腰带有旋转要求的固定,例如:手电筒,鱼竿,抄网等.



E05-Z8公扣

此公扣用于两条一寸织带间隔一寸的固定.



E05-Z9公扣

此公扣可通过绑带固定在杆上且公扣可以旋转.



E05-Z10公扣

此公扣用于肩带处挂水壶及证件包。夹持宽度为50mm左右.



搭配E05-Z公扣用
在拐杖上.



搭配E05-Z7公扣
用在钓鱼杆上.

搭配E05-Z7公扣
用在登山杖上.